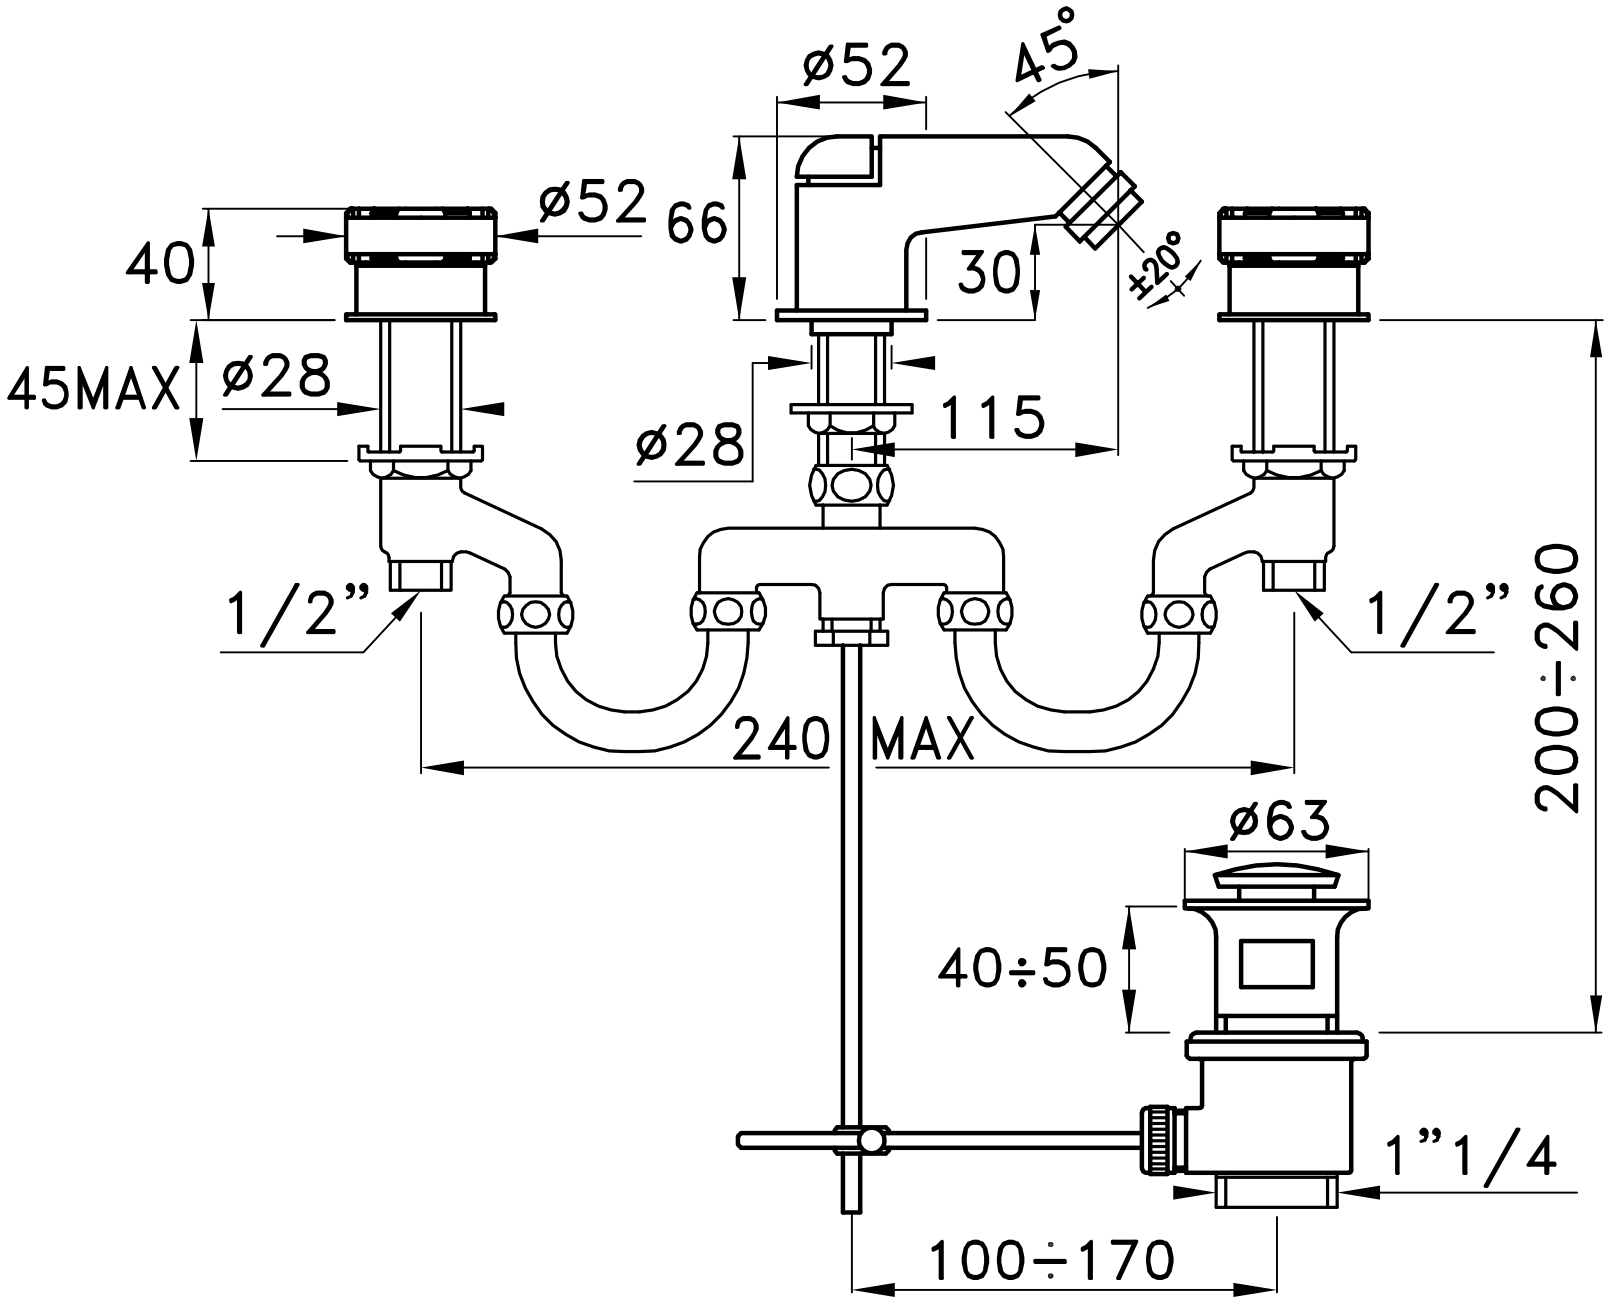
ø52
45°
ø52
66
40
30
±20°
45MAX
ø28
ø28
115
1/2”
1/2”
200÷260
240 MAX
ø63
40÷50
1”1/4
100÷170